




AXV 1120-7, 50 Hz

Wentylatory osiowe

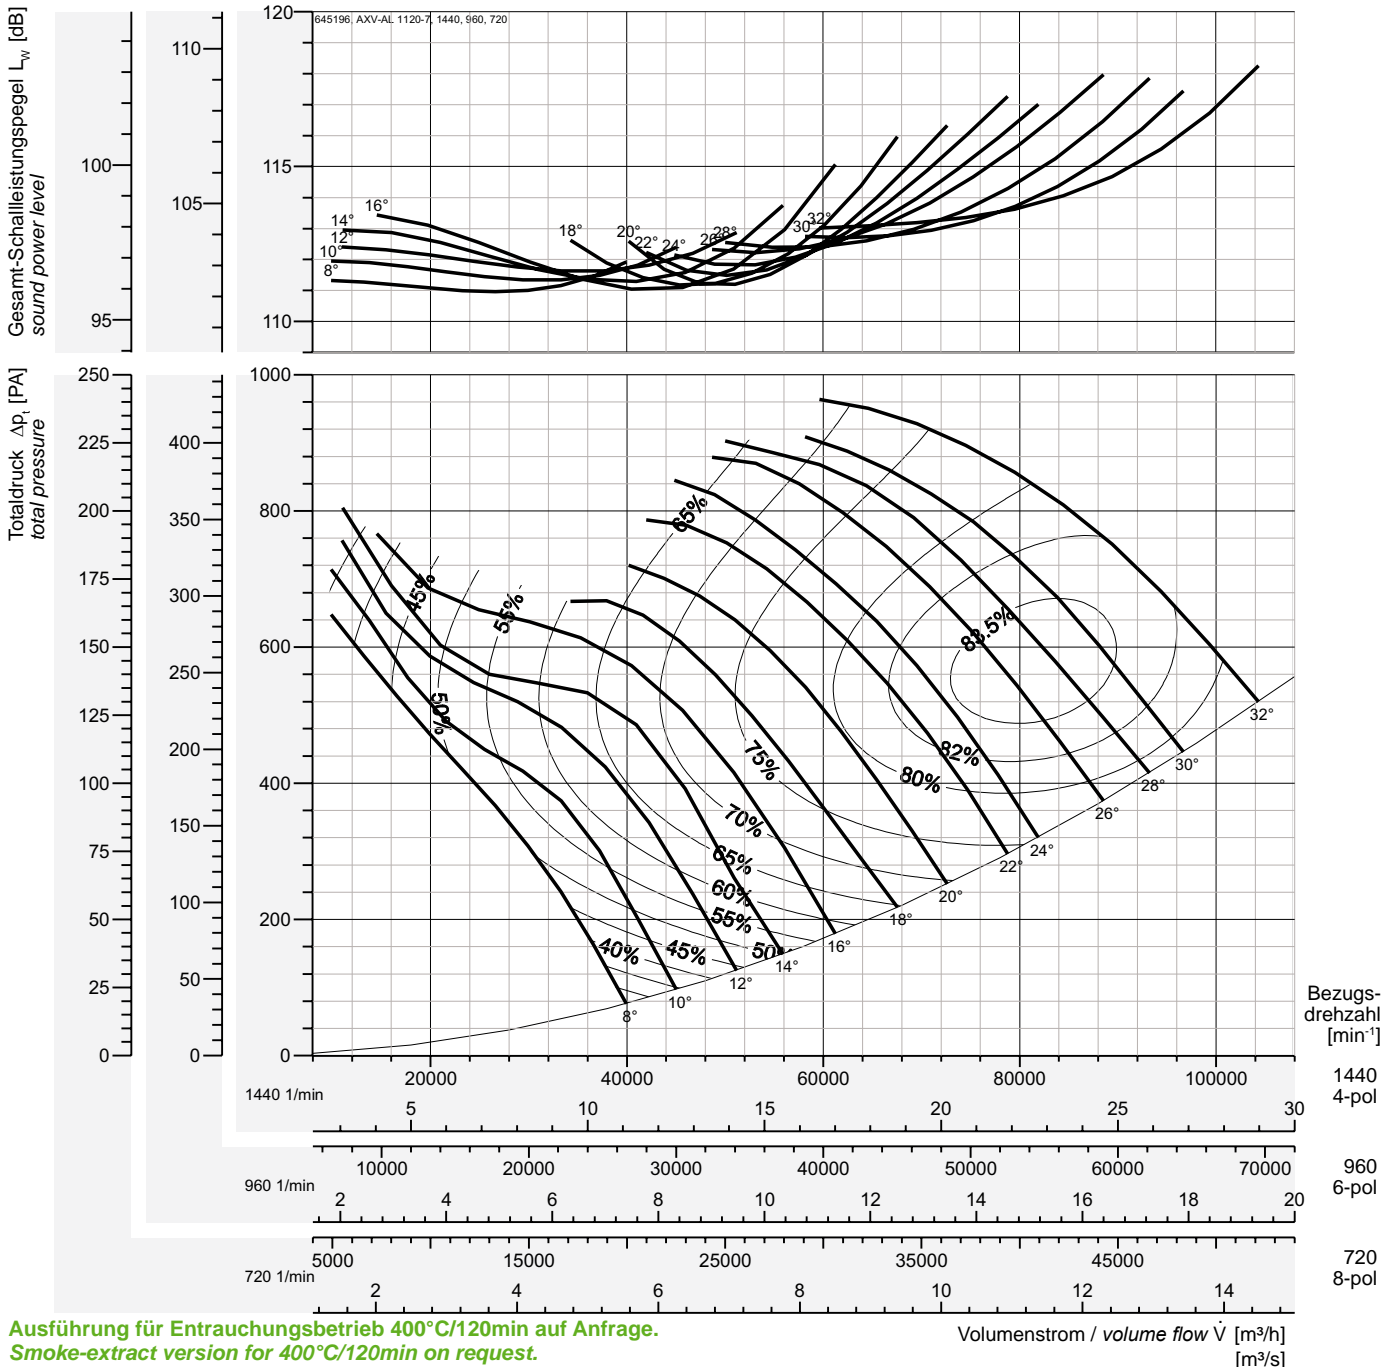

Ausführung für Entrauchungsbetrieb 400°C/120min auf Anfrage.
Smoke-extract version for 400°C/120min on request.

max. Aufnahmeleistung P_{Lmax}
peak absorbed power [kW]

Relative Frequenzspektr
relative frequency spectrum $L_{w,rel}$ in Δ dB/Okt

n [min ⁻¹]	Flügelwinkel / pitch angle [°]												Oktavb.-Mittenfr. / Octave band mid-fr. [Hz]								
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
720 motor	0,62	0,77	0,99	1,05	1,17	1,36	1,57	1,84	2,08	2,45	2,52	2,7	3,09	-3	-7	-7	-8	-12	-18	-24	-30
	1,1				1,5		2,2			3			4								
960 motor	1,42	1,77	2,27	2,41	2,68	3,12	3,61	4,22	4,78	5,63	5,8	6,19	7,1	-6	-5	-6	-7	-10	-15	-21	-27
	2,2		3			4		5,5		7,5											
1440 motor	4,94	6,16	7,92	8,41	9,32	10,9	12,6	14,7	16,7	19,6	20,2	21,6	24,7	-5	-5	-6	-7	-8	-12	-18	-24
	5,5	7,5	11				15		18,5	22			30								

Abmessungen + Zubehör Seite / Dimensions + Accessories page 158-162

