




AXV 315-7, 50 Hz

Wentylatory osiowe

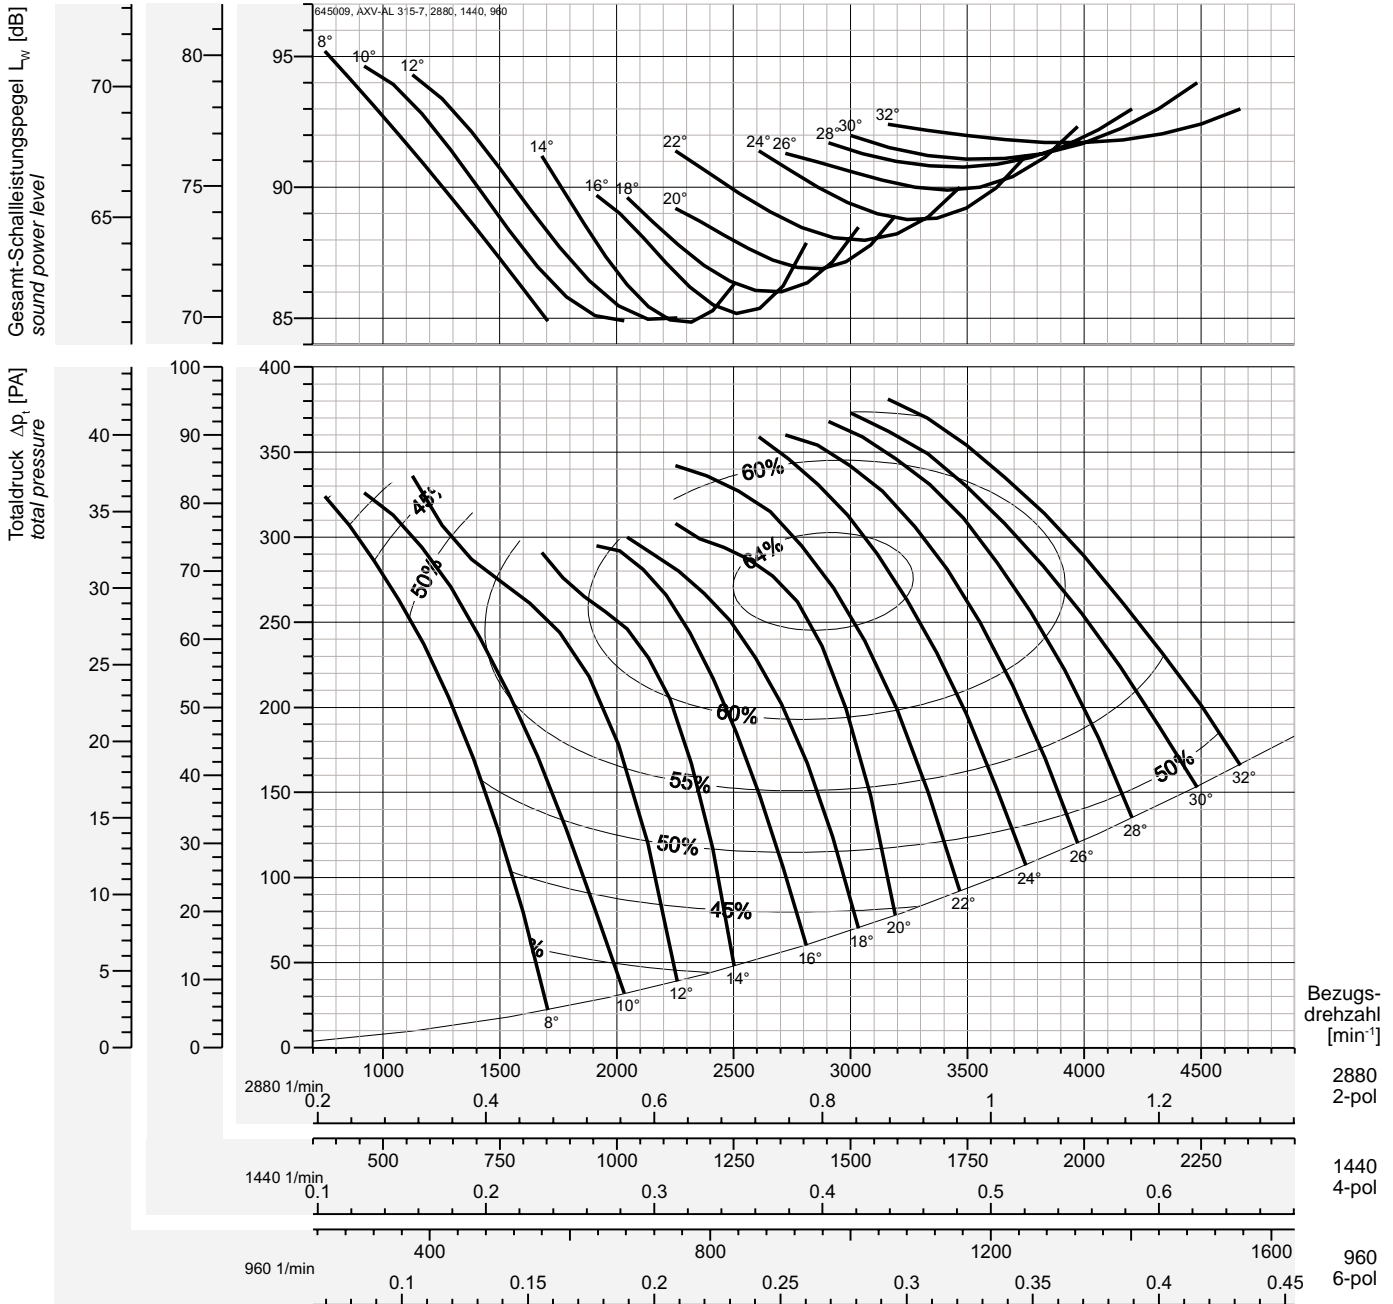

Ausführung für Entrauchungsbetrieb 400°C/120min auf Anfrage.
Smoke-extract version for 400°C/120min on request.

max. Aufnahmeleistung P_{Lmax}
peak absorbed power [kW]

Volumenstrom / volume flow \dot{V} [m³/h]
[m³/s]

Relative Frequenzspektr
relative frequency spectrum L_{WArel} in $\Delta dB/Okt$

n [min ⁻¹]	Flügelwinkel / pitch angle [°]													Oktavb.-Mittenfr. / Octave band mid-fr. [Hz]											
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k				
960 motor	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-7	-5	-7	-9	-10	-15	-21	-22				
	0,37																								
1440 motor	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	-5	-6	-5	-6	-7	-10	-15	-21				
	0,37																								
2880 motor	0,18	0,21	0,26	0,24	0,26	0,28	0,32	0,4	0,47	0,49	0,53	0,54	0,61	-5	-10	-7	-5	-7	-8	-12	-18				
	0,37																								
										0,55			0,75												

Abmessungen + Zubehör Seite / Dimensions + Accessories page 158-162

