




AXV 400-7, 50Hz

Wentylatory osiowe

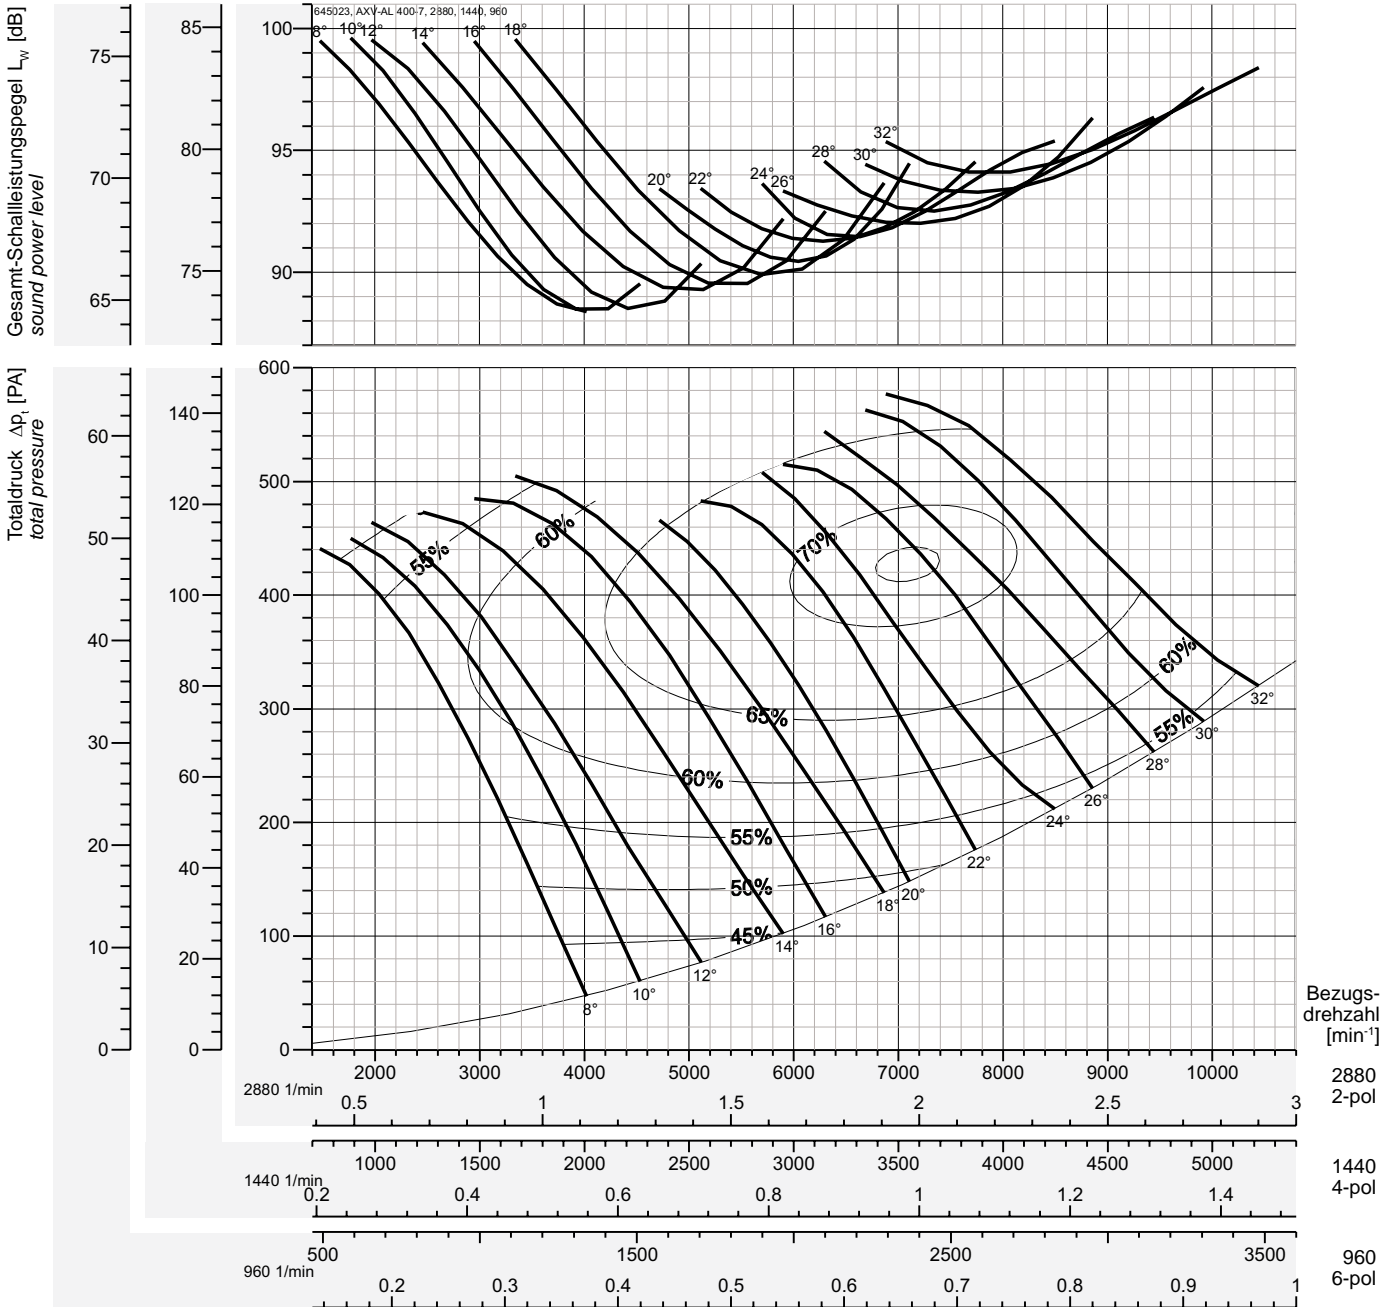

Ausführung für Entrauchungsbetrieb 400°C/120min auf Anfrage.
Smoke-extract version for 400°C/120min on request.

max. Aufnahmeleistung P_{Lmax}
peak absorbed power [kW]

Relative Frequenzspektr
relative frequency spectrum L_{Wrel} in $\Delta dB/Okt$

n [min ⁻¹]	Flügelwinkel / pitch angle [°]													Oktavb.-Mittenfr. / Octave band mid-fr. [Hz]							
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
960 motor	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	-5	-6	-5	-6	-7	-10	-15	-21
	0,37																				
1440 motor	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12	0,12	0,13	0,16	0,16	0,19	0,21	0,22	-5	-6	-5	-6	-7	-10	-15	-21
	0,37																				
2880 motor	0,42	0,48	0,56	0,68	0,81	0,92	0,95	1,06	1,24	1,30	1,49	1,68	1,79	-5	-10	-7	-5	-7	-8	-12	-18
	0,55		0,75	1,1					1,5			2,2									

Abmessungen + Zubehör Seite / Dimensions + Accessories page 158-162

