




AXV 500-7, 50 Hz

Wentylatory osiowe

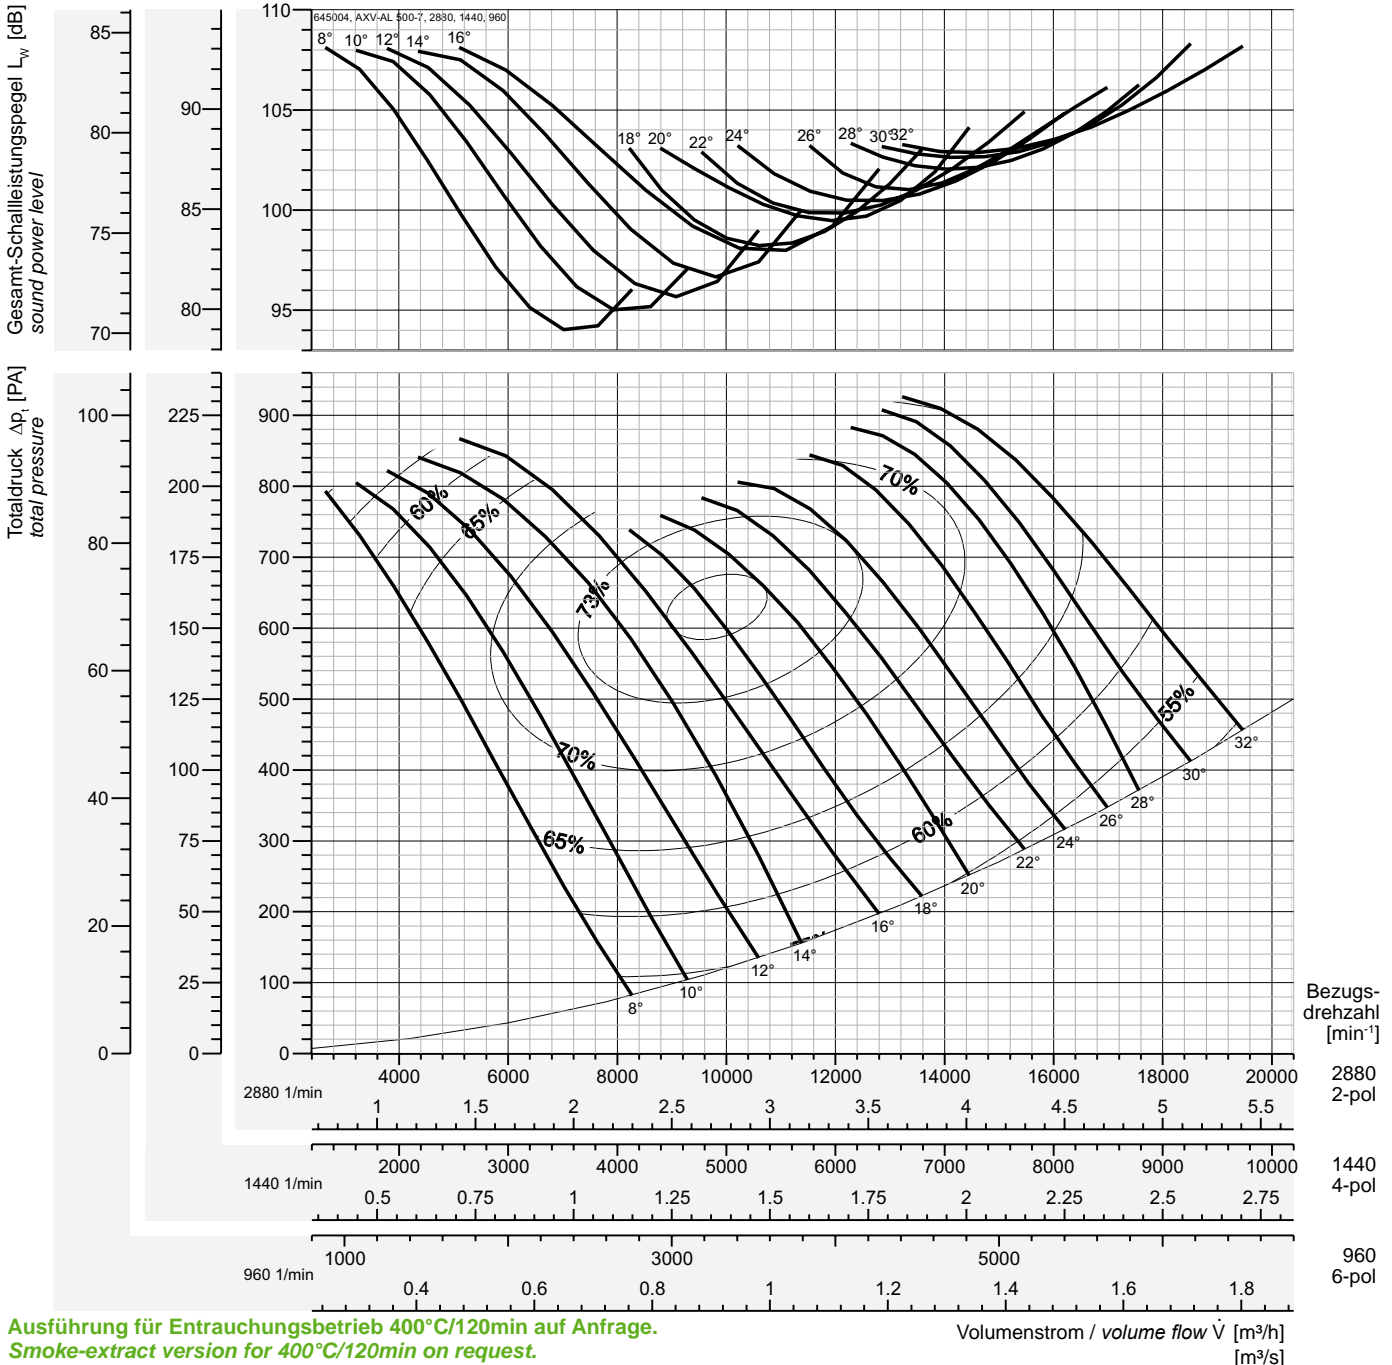

Ausführung für Entrauchungsbetrieb 400°C/120min auf Anfrage.
Smoke-extract version for 400°C/120min on request.

max. Aufnahmeleistung P_{Lmax}
peak absorbed power [kW]

Relative Frequenzspektr
relative frequency spectrum $L_{w,rel}$ in $\Delta dB/Okt$

n [min ⁻¹]	Flügelwinkel / pitch angle [°]													Oktavb.-Mittenfr. / Octave band mid-fr. [Hz]							
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
960 motor	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,09	0,09	0,11	0,12	0,14	0,17	0,18	0,20	-3	-5	-7	-7	-8	-12	-18	-24
	0,37													-5	-6	-5	-6	-7	-10	-15	-21
1440 motor	0,15	0,18	0,22	0,26	0,30	0,30	0,33	0,37	0,42	0,50	0,59	0,62	0,68	-5	-6	-5	-6	-7	-10	-15	-21
	0,37													-5	-10	-7	-5	-7	-8	-12	-18
2880 motor	1,19	1,47	1,74	2,06	2,37	2,39	2,63	2,98	3,32	3,99	-*	-*	-*	-5	-10	-7	-5	-7	-8	-12	-18
	1,5		2,2		3,0		4,0		-				-								

* nicht möglich / out of range


Abmessungen + Zubehör Seite / Dimensions + Accessories page 158-162




GL-AXV



RSG-AXV



LRK



MF