




AXV 560-6, 50 Hz

Wentylatory osiowe

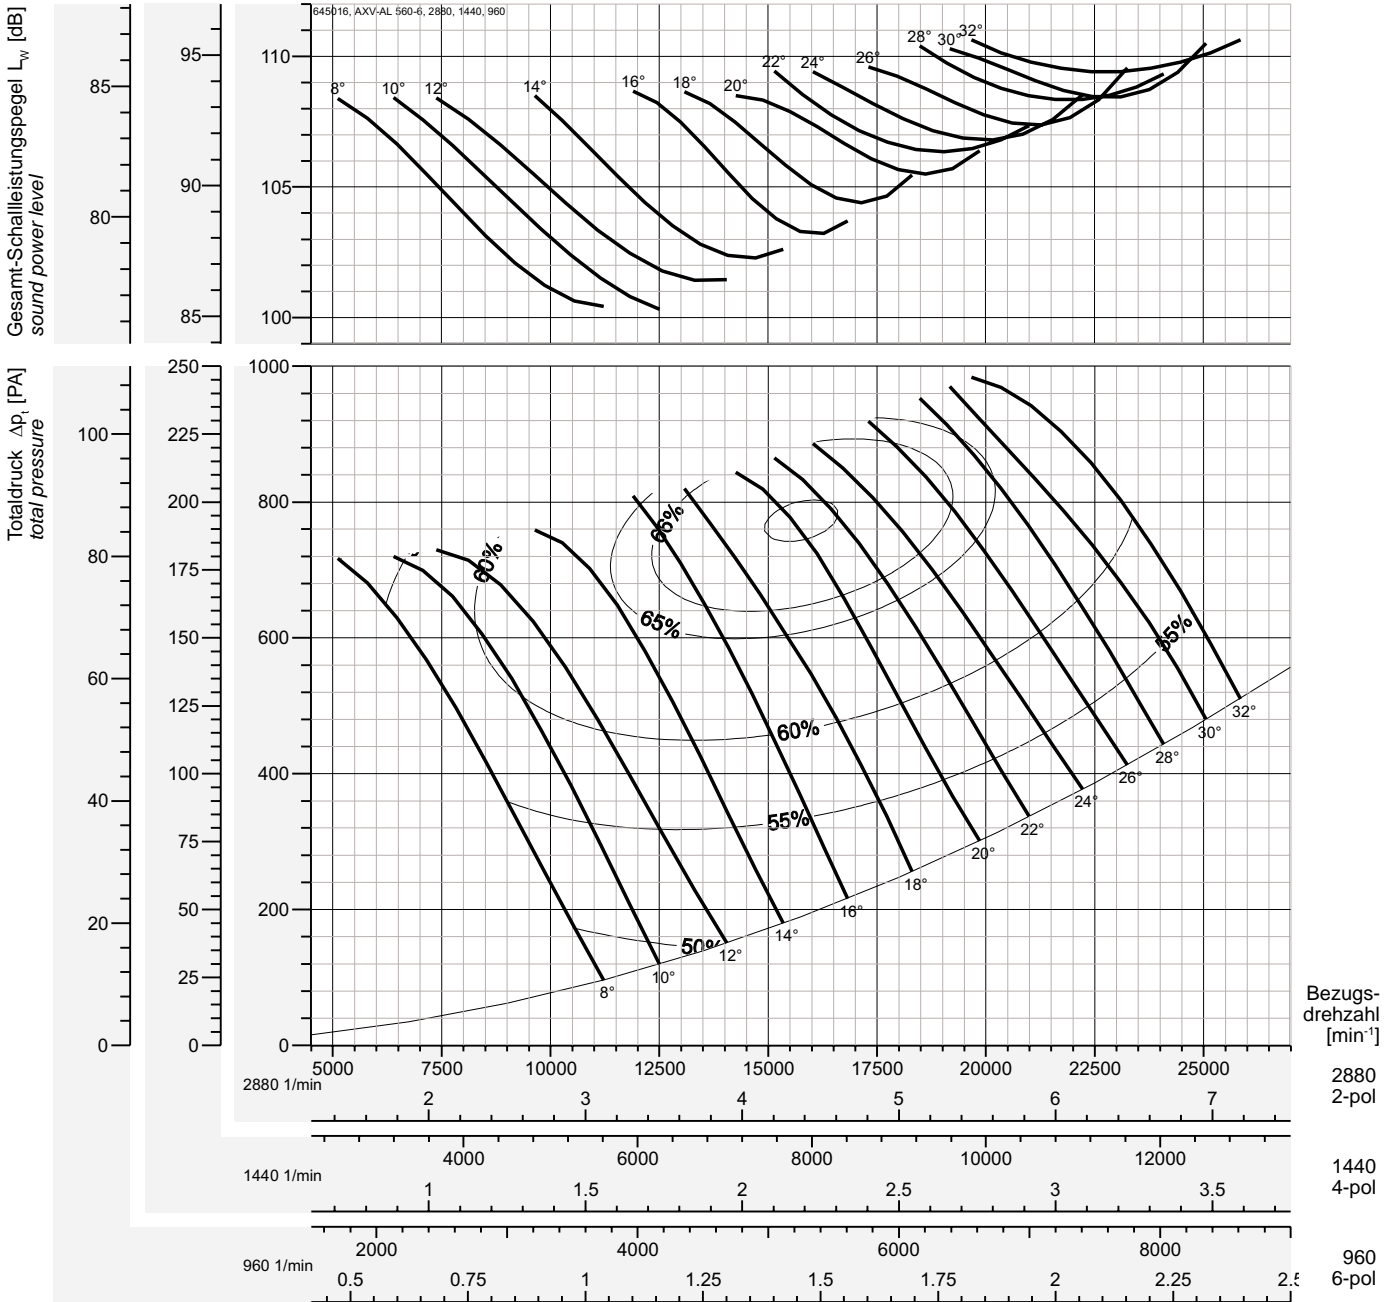

Ausführung für Entrauchungsbetrieb 400°C/120min auf Anfrage.
 Smoke-extract version for 400°C/120min on request.

max. Aufnahmeleistung P_{Lmax}
 peak absorbed power [kW]

Volumenstrom / volume flow \dot{V} [m³/h]
 [m³/s]

Relative Frequenzspektr
 relative frequency spectrum $L_{w,rel}$ in $\Delta dB/Okt$

n [min ⁻¹]	Flügelwinkel / pitch angle [°]												Oktavb.-Mittenfr. / Octave band mid-fr. [Hz]								
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
960 motor	0,07	0,09	0,10	0,12	0,15	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,27	0,29	0,31	-3	-5	-7	-7	-8	-12	-18	-24
1440 motor	0,25	0,31	0,35	0,42	0,53	0,57	0,64	0,70	0,76	0,85	0,96	1,02	1,08	-5	-6	-5	-6	-7	-10	-15	-21
2880 motor	2,04	2,46	2,76	3,39	4,21	4,58	5,14	5,59	6,06	6,78	7,65	8,19	8,67	-5	-10	-7	-5	-7	-8	-12	-18

Abmessungen + Zubehör Seite / Dimensions + Accessories page 158-162

