




AXV 630-3, 50 Hz

Wentylatory osiowe

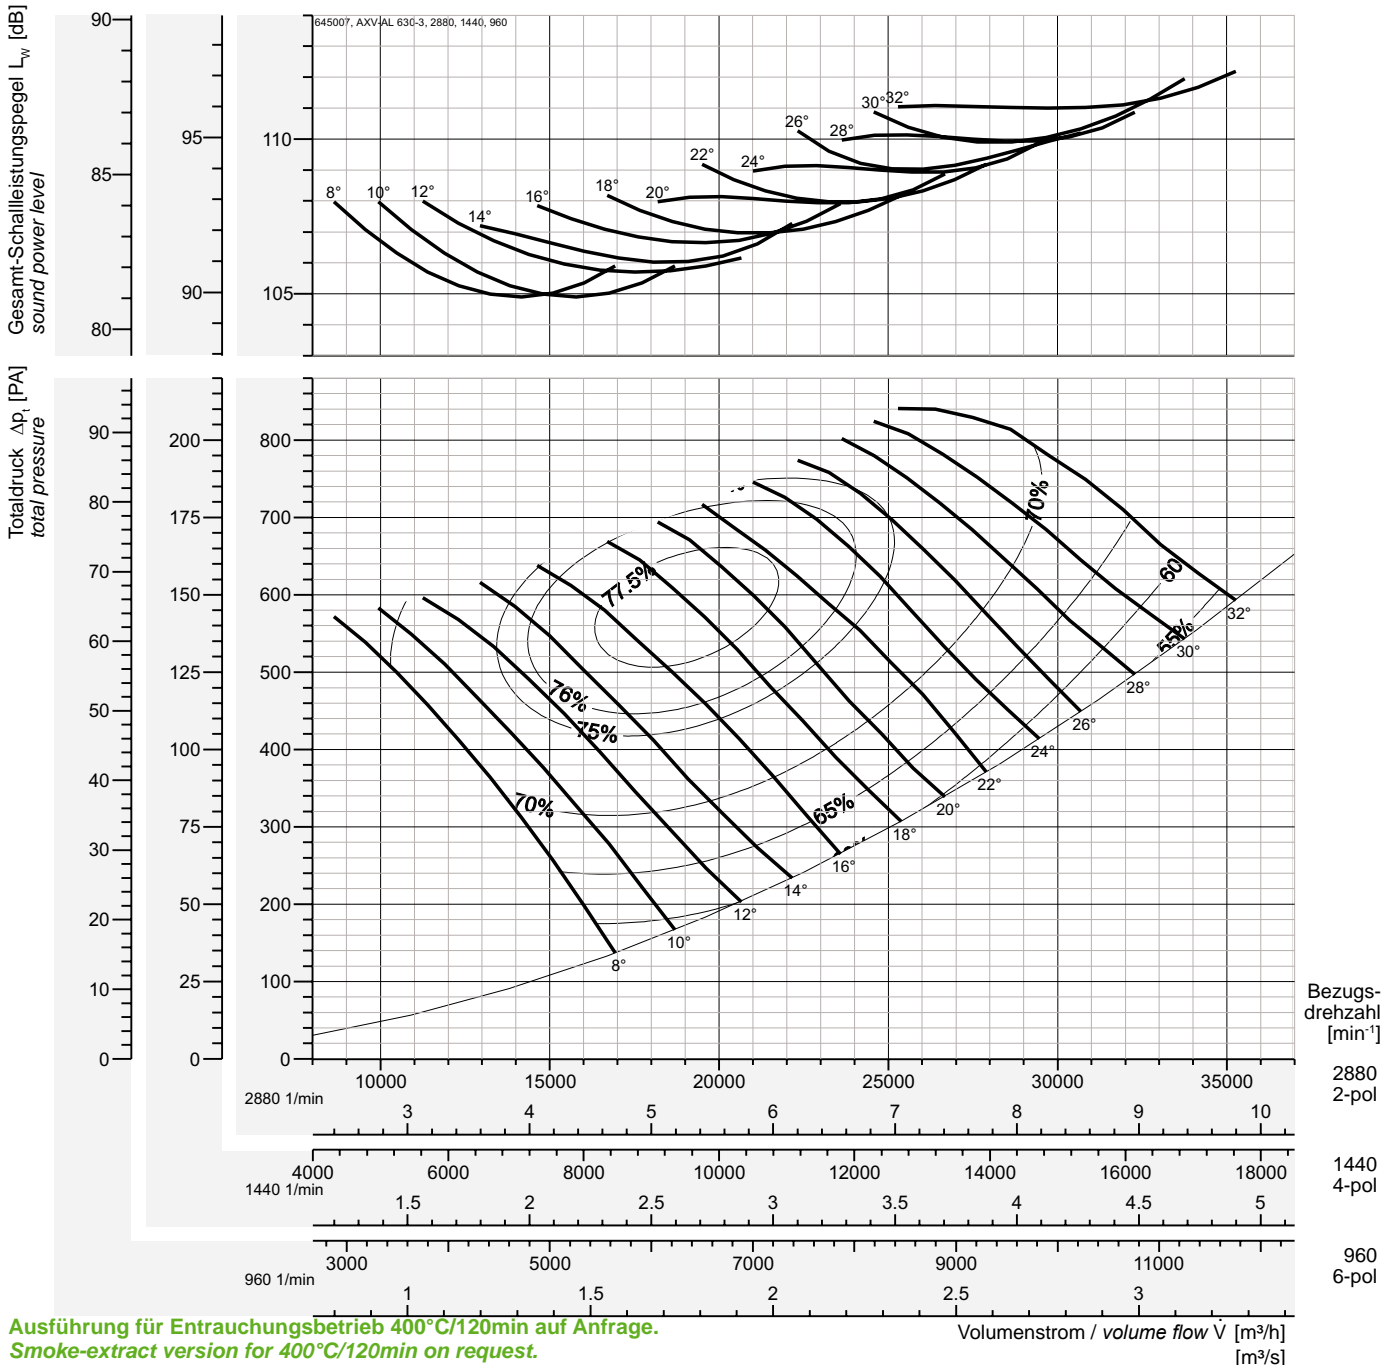

Ausführung für Entrauchungsbetrieb 400°C/120min auf Anfrage.
Smoke-extract version for 400°C/120min on request.

max. Aufnahmeleistung P_{Lmax}
peak absorbed power [kW]

Relative Frequenzspektr
relative frequency spectrum L_{WArel} in $\Delta dB/Okt$

n [min ⁻¹]	Flügelwinkel / pitch angle [°]												Oktavb.-Mittenfr. / Octave band mid-fr. [Hz]								
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
960 motor	0,08	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,18	0,21	0,24	0,29	0,34	0,39	-3	-5	-7	-7	-8	-12	-18	-24
	0,37												0,55								
1440 motor	0,26	0,28	0,33	0,37	0,44	0,51	0,58	0,64	0,74	0,85	1,01	1,18	1,37	-4	-7	-7	-7	-10	-15	-21	-27
	0,55					0,75				1,1		1,5									
2880 motor	2,10	2,21	2,66	2,97	3,50	4,06	4,60	5,10	5,93	6,80	8,07	9,42	10,9	-5	-6	-5	-6	-7	-10	-15	-21
	2,2		3,0		4,0	5,5			7,5		11,0										

Abmessungen + Zubehör Seite / Dimensions + Accessories page 158-162

