




AXV 800-3, 50 Hz

Wentylatory osiowe

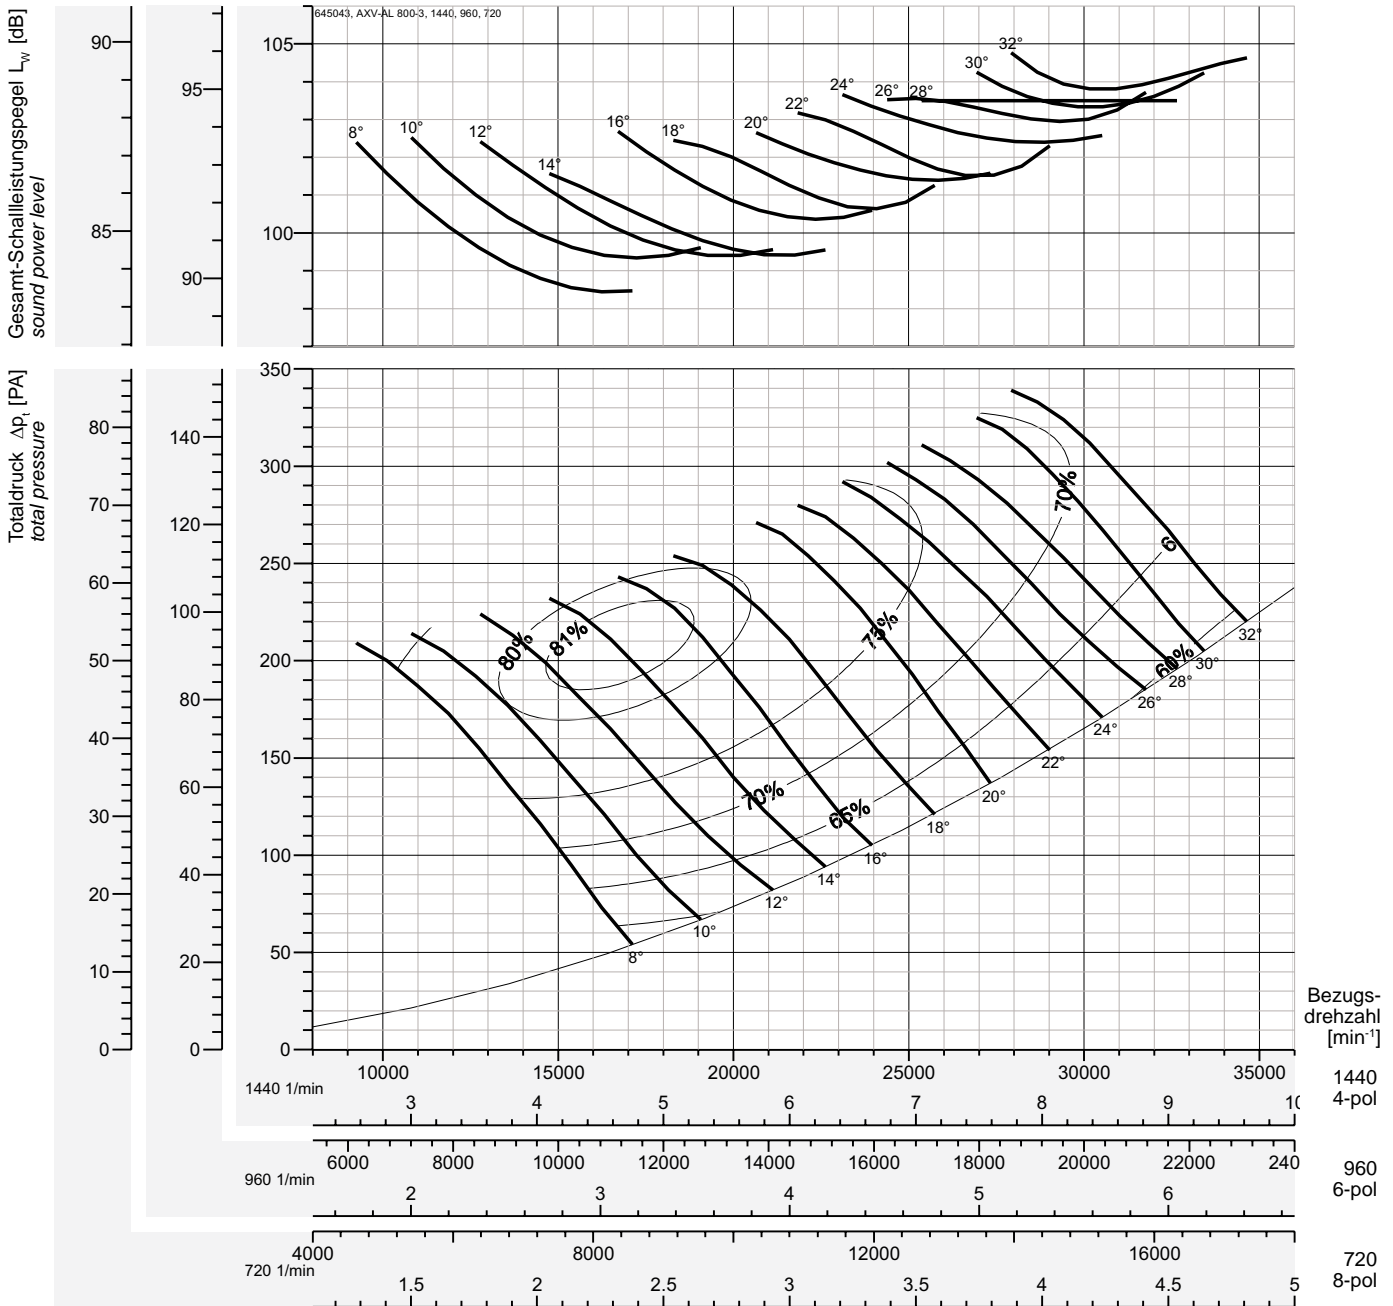

3.1

Ausführung für Entrauchungsbetrieb 400°C/120min auf Anfrage.  
Smoke-extract version for 400°C/120min on request.

max. Aufnahmeleistung  $P_{Lmax}$   
peak absorbed power [kW]

Relative Frequenzspektr  
relative frequency spectrum  $L_{w,rel}$  in  $\Delta dB/Okt$

n [min <sup>-1</sup> ]	Flügelwinkel / pitch angle [°]													Oktavb.-Mittenfr. / Octave band mid-fr. [Hz]							
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
720 motor	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,2	0,24	0,27	0,3	0,34	0,37	0,42	0,47	-5	-7	-7	-8	-12	-18	-24	-30
	0,37						0,75			1,1											
960 motor	0,22	0,25	0,30	0,36	0,42	0,47	0,58	0,64	0,72	0,80	0,88	0,99	1,11	-5	-7	-7	-8	-12	-18	-24	-30
	0,55																				
1440 motor	0,77	0,88	1,04	1,24	1,45	1,65	2,02	2,24	2,51	2,79	3,05	3,43	3,86	-4	-7	-7	-7	-10	-15	-21	-27
	1,1			1,5	2,2	3,0				4,0											

Abmessungen + Zubehör Seite / Dimensions + Accessories page 158-162

