



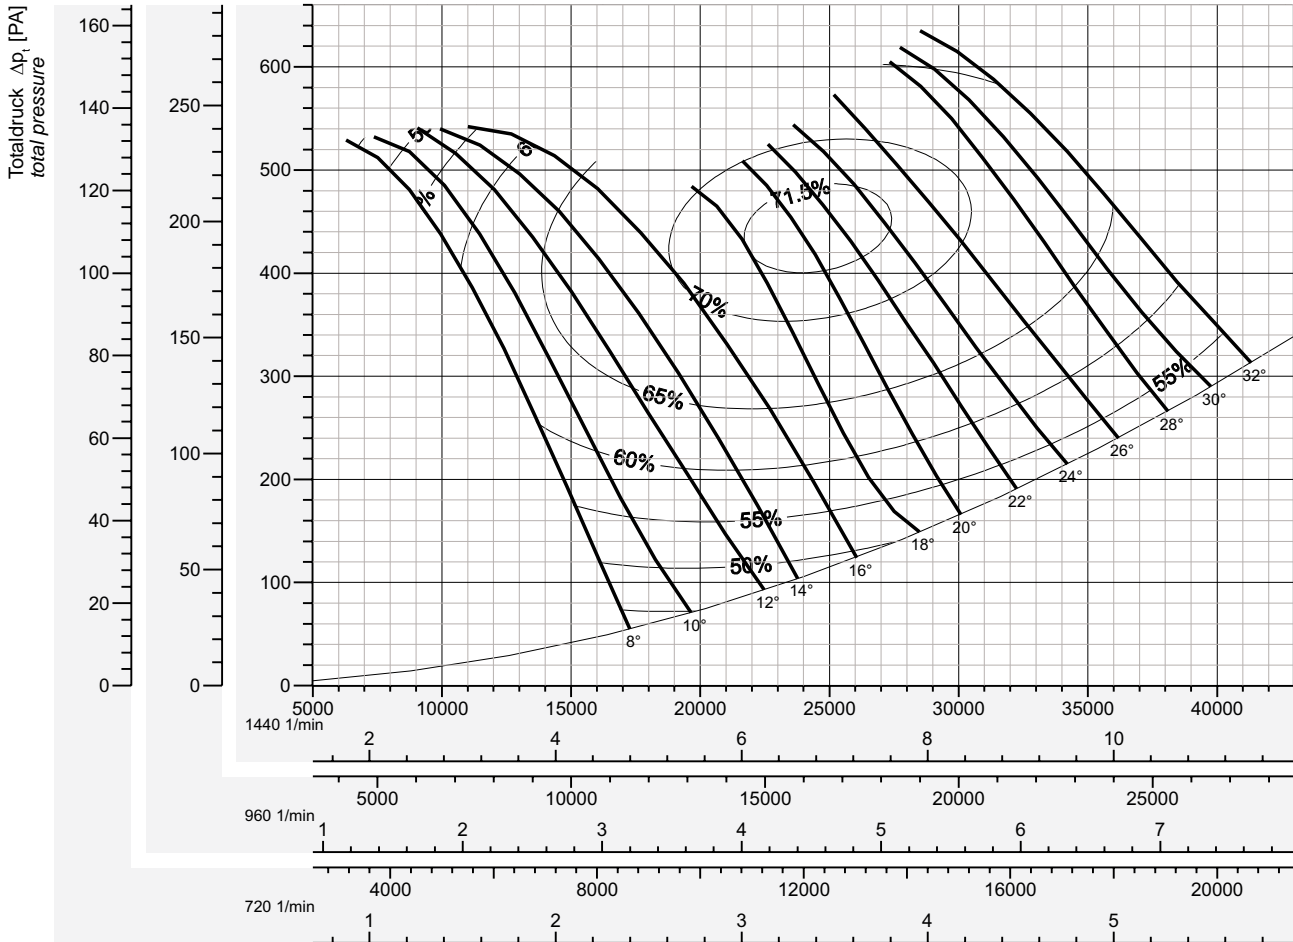

AXV 800-9, 50 Hz

Wentylatory osiowe

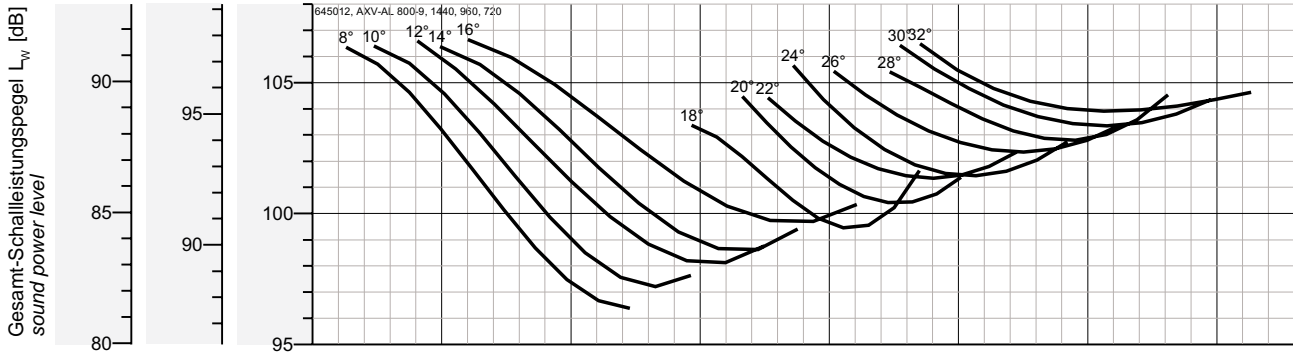

Ausführung für Entrauchungsbetrieb 400°C/120min auf Anfrage.
Smoke-extract version for 400°C/120min on request.

max. Aufnahmeleistung P_{Lmax}
peak absorbed power [kW]

Volumenstrom / volume flow \dot{V} [m³/h]
[m³/s]

Relative Frequenzspektr
relative frequency spectrum L_{Wrel} in ΔdB/Okt

n [min ⁻¹]	Flügelwinkel / pitch angle [°]													Oktavb.-Mittenfr. / Octave band mid-fr. [Hz]							
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
720 motor	0,26	0,3	0,34	0,37	0,41	0,48	0,55	0,59	0,65	0,73	0,87	0,92	0,98	-10	-7	-5	-7	-8	-12	-18	-24
	0,37				0,55			0,75			0,9	1,1									
960 motor	0,62	0,70	0,81	0,88	0,97	1,13	1,29	1,41	1,52	1,75	2,06	2,17	2,32	-10	-7	-5	-7	-8	-12	-18	-24
	0,75		1,1			1,5			2,2				3,0								
1440 motor	2,16	2,44	2,81	3,05	3,37	3,95	4,51	4,91	5,31	6,08	7,18	7,56	8,09	-5	-6	-5	-6	-7	-10	-15	-21
	2,2	3,0		4,0			5,5			7,5			11,0								

Abmessungen + Zubehör Seite / Dimensions + Accessories page 158-162

