




AXV 900-5, 50 Hz

Wentylatory osiowe

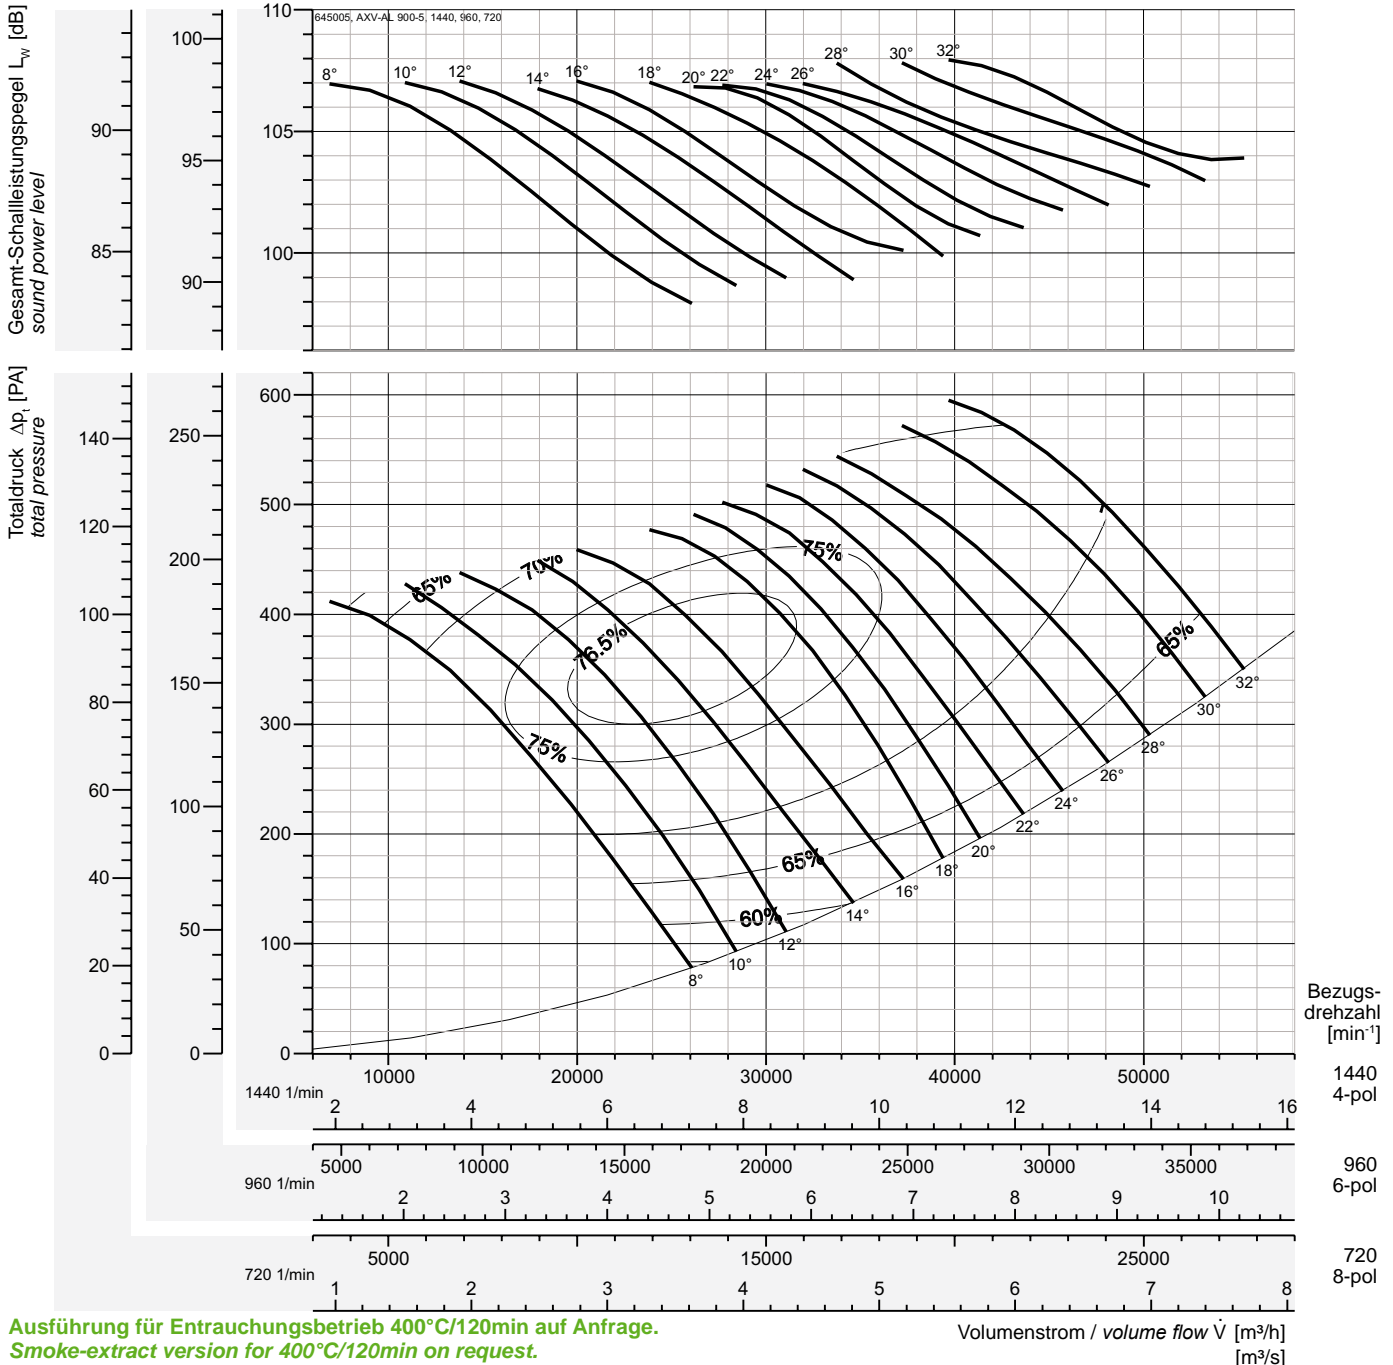

Ausführung für Entrauchungsbetrieb 400°C/120min auf Anfrage.
Smoke-extract version for 400°C/120min on request.

max. Aufnahmeleistung P_{Lmax}
peak absorbed power [kW]

Relative Frequenzspektr
relative frequency spectrum $L_{W,rel}$ in $\Delta dB/Okt$

n [min ⁻¹]	Flügelwinkel / pitch angle [°]													Oktavb.-Mittenfr. / Octave band mid-fr. [Hz]							
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
720 motor	0,22	0,27	0,33	0,4	0,46	0,55	0,61	0,67	0,74	0,82	0,88	1,05	1,19	-6	-5	-6	-7	-10	-15	-21	-27
960 motor	0,52	0,63	0,79	0,95	1,08	1,30	1,44	1,59	1,76	1,93	2,09	2,49	2,81	-6	-5	-6	-7	-10	-15	-21	-27
1440 motor	1,82	2,20	2,76	3,30	3,76	4,54	5,01	5,52	6,13	6,73	7,28	8,68	9,80	-10	-7	-5	-7	-8	-12	-18	-24

Abmessungen + Zubehör Seite / Dimensions + Accessories page 158-162

